

**Batéria 12 V
(L1028 23A)
VNÚTRI vo vysieläči**



BZ10

Bezdrôtový zvonček

**DOSAH
AŽ 20 m**

**ZVUK
TROJHLASÝ
GONG**

**BATÉRIE
ZADARMO**

PREHLÁSENIE O ZHODE

My ELEKTROBOCK SK s.r.o. týmto prehlasujeme,
že výrobok BZ10 je v zhode so základnými
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami
zbernice 1999/5/ES

Vydané: 1. 6. 2013

na www.elbock.sk




Batéria 2 × 1,5 V
(typ AA)
VNÚTRI v prijímači

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

POPIS

BZ10 je bezdrôtový zvonček, ktorý sa skladá z vysielača (tlačidla obr. 1) a prijímača (zvončeka obr. 2). Hlavnou prednosťou BZ10 je nastaviteľná hlasitosť a dve možnosti napájania (obr. 3). Batériové napájanie činí zvonček prenosný, zvonček možno voľne premiestňovať a návštevu vždy budete počuť. Pokiaľ má zvonček svoje miesto a nie je ho nutné prenášať odporúčame použiť adaptér (viď obr. 12).

Obr. 1

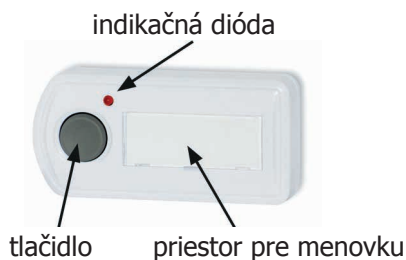

Obr. 2



Obr. 3



DOPORUČENÉ UMIESTNENIE

- **Prijímač** inštalujte viac ako 1,5 m od zdrojov elektromagnetického rušenia (TV, PC ...).
- **Vysielač** nesmie byť umiestnený na kovovom podklade a musí byť chránený proti dažďu (najlepšie použitím ochranného krytu KBT pozri obr.7)!
- **Prijímač ani vysielač** neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.
- **Dosah súpravy** môže byť na voľnej ploche až 80 m. V zástavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia a tienenia múrov.

Pozn.: Použité batérie zlikvidujte v súlade s predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi!

MONTÁŽ VYSIELAČA


Obr. 4 Otváranie



Obr. 5 Zatváranie



Obr. 6 Polarita batérie

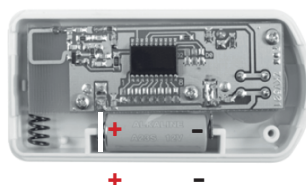

Obr. 7 Ochrana pred dažďom (KBT - kryt bezdrôtového tlačidla, strieška)



MONTÁŽ PRIJÍMAČA

Obr. 8 Ťahom odstráňte predný kryt.



Obr. 9 Vyberte ochranný papierik batérií.



Používajte vždy alkalické baterie 2 × 1,5 V typ AA a pri výmene dbajte na správnu polaritu!

Obr. 10 Priklopte predný kryt k zadnému



Obr. 11 Umiestnite na vhodné miesto zavesením



NAPÁJANIE ADAPTÉROM

Pri napájaní adaptérom je nutné vybrať batérie z prijímača!



Obr.12

Doporučujeme typ AD05-jack 5V/DC, 2,5 A (je možné dokúpiť na www.elbock.cz).

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

Prijímač zvončeka očarí novým dizajnom a rozmanitými farebnými kombináciami, ktoré pristanú každému interiéru.

BZ10


FAREBNÉ KOMBINÁCIE:




Hlavnou výhodou je možnosť nastavenia hlasitosti a napájanie pomocou batérií (sú súčasťou balenia) alebo adaptéra (možno dokúpiť, vid' obr. 12)

- pri zazvonení vydá zvonček príjemný trojhlasý gong
- dosah až 80 m
- digitálne kódovanie: 64 kódov
- rádiový prenos signálu na frekvencii = 433,92 MHz
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- možnosť dokúpiť príslušenstvo: náhradné tlačidlo (NT-BCD, WS113), predlžovač dosahu (WS230) alebo ochranný kryt tlačidla (KBT)

Dosah v tehlovom dome:

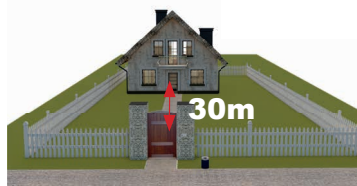

Dosah v panelovom dome:



VYSIELAČ	
Napájanie	12 V alkal. L1028 23A
Vf Výkon	< 200 μ W
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP40
Životnosť batérie	cca 1,5 roku
Pracovná teplota	-10 °C až +50 °C

PRIJÍMAČ	
Napájanie	2 x 1,5 V alkal. batérie AA alebo adaptér AD05-jack
Spotreba	< 350 μ A
Dosah	až 80 m (na voľné ploše)
Citlivosť	< - 86 dBm
Hlasitosť	< 85 dB
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0 °C až 50 °C

V prípade záručného a po záručného servisu, pošlite výrobok na adresu distribútora.

Distribútor pre SR:

ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1, Bratislava
Tel.: +421 2 20744545
Mobil: +421 911 454446
Tech. podpora (v ČR):
Tel.: +420 725 027 685

BZ1001 - BIELA



8 594012 220096



ZÁRUČNÝ LIST

(na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)

číslo výrobku:	dátum predaja:
	pečiatka predajne:
kontrola:	