

BEZDRÔTOVÁ KLÚČENKA WS310

VYSIELAČ K PRIJÍMAČOM RADY WS3xx
pre bezdrôtové ovládanie až 4 rôznych spotrebičov

NAPÁJANIE 2x1,5V
gombikové batérie



ŠTVOR-KANÁLOVÁ
KLÚČENKA

PRIJÍMAČ POD
VYPÍNAČ WS301



PRIJÍMAČ
DO
ZÁSUVKY
WS303

ES PREHLÁSENIE O ZHODE
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., týmto prehlasujeme, že výrobok WS310 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Vydané: 1.10.2008



PRIJÍMAČ
NÁSTENNÝ
WS302



433,92 MHz
BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE



IP 44
ODOLNÉ PROTI DAZDU

BEZDRÔTOVÁ KLÚČENKA WS310

VYSIELAČ K PRIJÍMAČOM RADY WS3xx
pre bezdrôtové ovládanie až 4 rôznych spotrebičov

NAPÁJANIE 2x1,5V
gombikové batérie



ŠTVOR-KANÁLOVÁ
KLÚČENKA

PRIJÍMAČ POD
VYPÍNAČ WS301



PRIJÍMAČ
DO
ZÁSUVKY
WS303

ES PREHLÁSENIE O ZHODE
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., týmto prehlasujeme, že výrobok WS310 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Vydané: 1.10.2008



PRIJÍMAČ
NÁSTENNÝ
WS302



433,92 MHz
BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE



IP 44
ODOLNÉ PROTI DAZDU

BEZDRÔTOVÁ KLÚČENKA WS310

VYSIELAČ K PRIJÍMAČOM RADY WS3xx
pre bezdrôtové ovládanie až 4 rôznych spotrebičov

NAPÁJANIE 2x1,5V
gombikové batérie



ŠTVOR-KANÁLOVÁ
KLÚČENKA

PRIJÍMAČ POD
VYPÍNAČ WS301



PRIJÍMAČ
DO
ZÁSUVKY
WS303

ES PREHLÁSENIE O ZHODE
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., týmto prehlasujeme, že výrobok WS310 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Vydané: 1.10.2008



PRIJÍMAČ
NÁSTENNÝ
WS302



433,92 MHz
BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE



IP 44
ODOLNÉ PROTI DAZDU

BEZDRÔTOVÁ KLÚČENKA WS310

VYSIELAČ K PRIJÍMAČOM RADY WS3xx
pre bezdrôtové ovládanie až 4 rôznych spotrebičov

NAPÁJANIE 2x1,5V
gombikové batérie



ŠTVOR-KANÁLOVÁ
KLÚČENKA

PRIJÍMAČ POD
VYPÍNAČ WS301



PRIJÍMAČ
DO
ZÁSUVKY
WS303

ES PREHLÁSENIE O ZHODE
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., týmto prehlasujeme, že výrobok WS310 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Vydané: 1.10.2008



PRIJÍMAČ
NÁSTENNÝ
WS302



433,92 MHz
BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE




IP 44
ODOLNÉ PROTI DAZDU

BEZDRÔTOVÁ KLÚČENKA WS310

Uvedenie WS310 do prevádzky:

- 1, Odskrutkujeme 2 skrutky na zadnej strane kľúčenký (pozri obr.1).
- 2, Vložíme gombíkové batérie 2x1,5V typ GP394 (pri prvom použití odstránime ochranný papierik pri batérii) pozri obr.2.
- 3, Stlačením tlačidla sa začne vysielat kódovaný signál, ktorý je vyhodnotený prijímačom. Pre uvedenie do prevádzky je nutné kód kľúčenký nahrat do pamäte prijímača (pozri návod prijímača). Vysielanie kódu signalizuje červená LED (pozri obr.3).

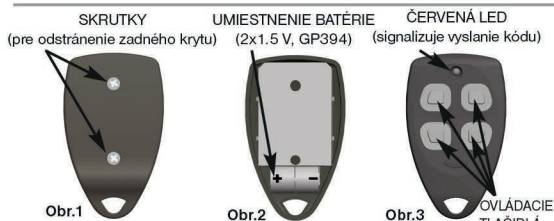

Príklady použitia v spojení s prijímači WS3xx: na ovládanie čerpadiel, osvetlení, garážových vrát, el. pohonov atď.

Zoznam výrobkov, pre ktoré je možné WS310 použiť nájdete na www.elbock.cz

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	2x1,5 V, typ GP394 (vnútri vo výrobku)
Vl výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP44
Životnosť batérie	až 2 roky
Pracovná teplota	0°C až 50°C

Záručná doba je 2 roky.

V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite WS310 na adresu distribútora.


Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
Tech. podpora v ČR:
Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)



BEZDRÔTOVÁ KLÚČENKA WS310

Uvedenie WS310 do prevádzky:

- 1, Odskrutkujeme 2 skrutky na zadnej strane kľúčenký (pozri obr.1).
- 2, Vložíme gombíkové batérie 2x1,5V typ GP394 (pri prvom použití odstránime ochranný papierik pri batérii) pozri obr.2.
- 3, Stlačením tlačidla sa začne vysielat kódovaný signál, ktorý je vyhodnotený prijímačom. Pre uvedenie do prevádzky je nutné kód kľúčenký nahrat do pamäte prijímača (pozri návod prijímača). Vysielanie kódu signalizuje červená LED (pozri obr.3).

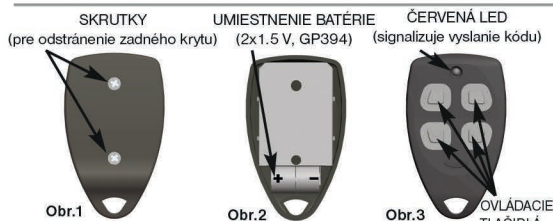

Príklady použitia v spojení s prijímači WS3xx: na ovládanie čerpadiel, osvetlení, garážových vrát, el. pohonov atď.

Zoznam výrobkov, pre ktoré je možné WS310 použiť nájdete na www.elbock.cz

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	2x1,5 V, typ GP394 (vnútri vo výrobku)
Vl výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP44
Životnosť batérie	až 2 roky
Pracovná teplota	0°C až 50°C

Záručná doba je 2 roky.

V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite WS310 na adresu distribútora.


Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
Tech. podpora v ČR:
Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)



BEZDRÔTOVÁ KLÚČENKA WS310

Uvedenie WS310 do prevádzky:

- 1, Odskrutkujeme 2 skrutky na zadnej strane kľúčenký (pozri obr.1).
- 2, Vložíme gombíkové batérie 2x1,5V typ GP394 (pri prvom použití odstránime ochranný papierik pri batérii) pozri obr.2.
- 3, Stlačením tlačidla sa začne vysielat kódovaný signál, ktorý je vyhodnotený prijímačom. Pre uvedenie do prevádzky je nutné kód kľúčenký nahrat do pamäte prijímača (pozri návod prijímača). Vysielanie kódu signalizuje červená LED (pozri obr.3).

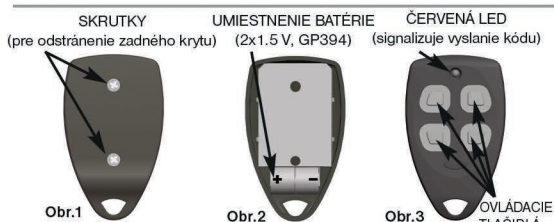

Príklady použitia v spojení s prijímači WS3xx: na ovládanie čerpadiel, osvetlení, garážových vrát, el. pohonov atď.

Zoznam výrobkov, pre ktoré je možné WS310 použiť nájdete na www.elbock.cz

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	2x1,5 V, typ GP394 (vnútri vo výrobku)
Vl výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP44
Životnosť batérie	až 2 roky
Pracovná teplota	0°C až 50°C

Záručná doba je 2 roky.

V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite WS310 na adresu distribútora.


Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
Tech. podpora v ČR:
Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)



BEZDRÔTOVÁ KLÚČENKA WS310

Uvedenie WS310 do prevádzky:

- 1, Odskrutkujeme 2 skrutky na zadnej strane kľúčenký (pozri obr.1).
- 2, Vložíme gombíkové batérie 2x1,5V typ GP394 (pri prvom použití odstránime ochranný papierik pri batérii) pozri obr.2.
- 3, Stlačením tlačidla sa začne vysielat kódovaný signál, ktorý je vyhodnotený prijímačom. Pre uvedenie do prevádzky je nutné kód kľúčenký nahrat do pamäte prijímača (pozri návod prijímača). Vysielanie kódu signalizuje červená LED (pozri obr.3).

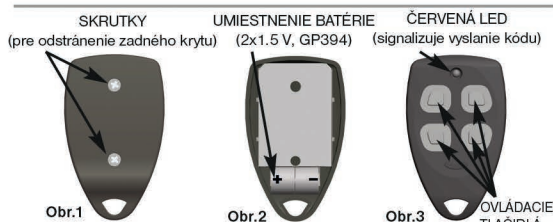

Príklady použitia v spojení s prijímači WS3xx: na ovládanie čerpadiel, osvetlení, garážových vrát, el. pohonov atď.

Zoznam výrobkov, pre ktoré je možné WS310 použiť nájdete na www.elbock.cz

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	2x1,5 V, typ GP394 (vnútri vo výrobku)
Vl výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP44
Životnosť batérie	až 2 roky
Pracovná teplota	0°C až 50°C

Záručná doba je 2 roky.

V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite WS310 na adresu distribútora.

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
Tech. podpora v ČR:
Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)

