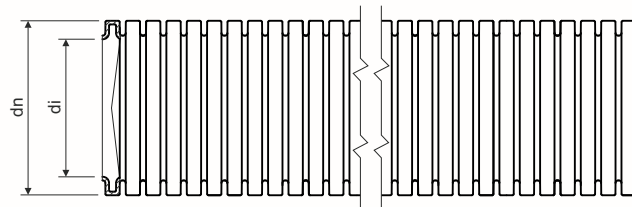


**LPE-2**

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia vhodné na inštaláciu v betónových prefabrikátoch

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: biela

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 125 N / 5 cm

kód triedeniapodľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 11423

certifikácia: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovania: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky:  $\pm 1 \%$



odporúčanie: výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxidsodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na palette (m)
<b>2313/LPE-2_H100</b>	18,7	13,5	70	100	4,0	4000
<b>2316/LPE-2_H100</b>	21,2	16,0	80	100	4,4	3600
<b>2323/LPE-2_H100</b>	28,5	22,9	100	100	6,3	2800
<b>2329/LPE-2_H50</b>	34,5	28,4	140	50	4,7	1600
<b>2336/LPE-2_H50</b>	42,2	35,9	200	50	6,3	1000