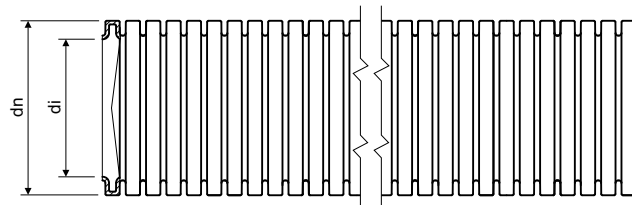


**LPFLEX®**

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
na inštaláciu do alebo pod omietku  
vhodné na montáž do priečok a stropov  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

farba: šedobiela RAL5002

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 125 N / 5 cm

kód triedeniapodľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 11212

certifikácia: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky:  $\pm 1 \%$ 

odporúčanie: výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo: spojky pre EN rúrky: 0216E, 0220, 0225, 0232  
príchytky pre EN rúrky: 5316E, 5320, 5325, 5332

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

| číslo položky     | dn<br>vonkajší Ø<br>(mm) | di<br>min. vnútorný<br>Ø (mm) | min. polomer<br>ohybu<br>(mm) | balenie<br>(m) | hmotnosť<br>(kg/balenie) | balenie napalety<br>(m) | popis    |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| <b>2316E_H100</b> | 16                       | 10,7                          | 60                            | 100            | 3,8                      | 7200                    |          |
| <b>2316E_H50D</b> | 16                       | 10,7                          | 60                            | 50             | 2,2                      | 5400                    | s drôtom |
| <b>2320_H100</b>  | 20                       | 14,1                          | 80                            | 100            | 4,5                      | 4000                    |          |
| <b>2320_H50D</b>  | 20                       | 14,1                          | 80                            | 50             | 2,5                      | 4500                    | s drôtom |
| <b>2325_H50</b>   | 25                       | 18,3                          | 100                           | 50             | 3,5                      | 3000                    |          |
| <b>2325_H50D</b>  | 25                       | 18,3                          | 100                           | 50             | 3,7                      | 3000                    | s drôtom |
| <b>2332_H50</b>   | 32                       | 24,3                          | 120                           | 50             | 5,3                      | 1600                    |          |
| <b>2332_H50D</b>  | 32                       | 24,3                          | 120                           | 50             | 5,5                      | 1600                    | s drôtom |