

DZ1-2

Bezdrátový zvonek

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 My ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,
 tímto prohlašujeme, že výrobek
 DZ1-2 je ve shodě se základními
 požadavky a dalšími příslušnými
 ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
 Vydáno: 1.5.2004

**TLAČÍTKA
 S ODLIŠNÝM
 ZVONĚNÍM**

**DOSAHI
 AŽ 120 M**

**IP 65**

ODOLNÉ PROTI DEŠTI

**433,92 MHz**

BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ

**230 VAC**

NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE

**LEAD FREE**
v souladu s RoHS

BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK

DZ1-2

Dva vysílače s odlišným zazvoněním, vždy poznáte, odkud návštěva zvoní.

- Při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG).
- Dosah v zástavbě 50 až 60m.
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na frekvenci 433,92MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Tlačítko má stupeň krytí IP65.
- Možnost dokoupit náhradní příslušenství:
 - tlačítko (NT-BCD, WS113)
 - náhradní přijímač (BZ8-NP)
 - prodlužovač dosahu (WS230).

1. Otvírání



Doporučení:

Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdroji elektromagnetického rušení (TV, PC...).

Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě!

2. Zavírání





Životnost baterie vysílače je cca 1,5 roku. Přijímač ani vysílač neumísťte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 120 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení (v panelovém domě max.30m).

3. Polarita baterie



Dosah: v cihlovém domě.

Dosah: v panelovém domě.

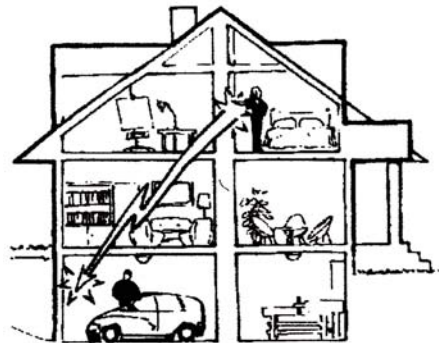

Technické parametry:

PŘIJÍMAČ

Napájení	230V/ 50 Hz
Spotřeba	2 VA
Dosah	až 120 m (na volné ploše)
Citlivost	< - 90 dBm
Pracovní teplota	0°C až 50°C

VYSÍLAČ

Napájení	12 V alkal. L1028 23A
Vf výkon	< 200 μ W
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 65
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	-20°C až 50°C
Montáž	viz. obr.1, 2, 3

Použití DZ1-2:

- Náhrada drátového zvonku
- Kanceláře
- Přivolá manžela z garáže
- Přivolá pomoc pro nemocné

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny :

Výrobce:

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
664 34 Kuřim
tel.: + 420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz



V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

