MONOFLEX ®

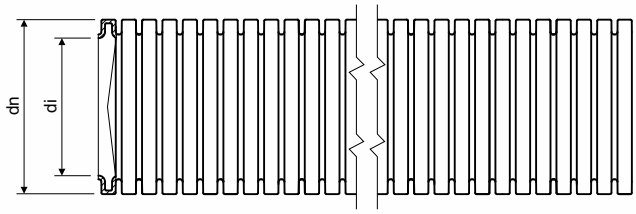

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
na inštaláciu na, do alebo pod omietku
vhodné na montáž do dutých stien, priečok a stropov
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál:PVC
farba: svetlošedá RAL 7035
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
UV stabilita: nie
mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm
kód triedenia podľa ČSNEN61386-1 ed. 2: 22212
certifikácia: ČSNEN61386-1 ed.2:09,ČSNEN61386-22:04
skladovanie: ČSN64 0090
tolerancia dĺžky: ± 1 %

odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : spojky pre EN rúrky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250
príchytky pre EN rúrky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlóruhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na palete (m)	popis	farba
1416_EF50	16	10,7	60	50	1,9	5 400		čierna RAL9005
1416_K10	16	10,7	60	10	0,3	1 920		svetlošedá RAL 7035
1416_K50	16	10,7	60	50	1,9	5 400		svetlošedá RAL 7035
1416_K50D	16	10,7	60	50	2,1	5 400	s drôtom	svetlošedá RAL 7035
1420_F50	20	14,1	80	50	2,3	4 500		čierna RAL9005
1420_K10	20	14,1	80	10	0,5	1 600		svetlošedá RAL 7035
1420_K50	20	14,1	80	50	2,3	4 500		svetlošedá RAL 7035
1420_K50D	20	14,1	80	50	2,5	4 500	s drôtom	svetlošedá RAL 7035
1425_F50	25	18,3	100	50	3,2	3 000		čierna RAL9005
1425_K10	25	18,3	100	10	0,7	900		svetlošedá RAL 7035
1425_K50	25	18,3	100	50	3,2	3 000		svetlošedá RAL 7035
1425_K50D	25	18,3	100	50	3,4	3 000	s drôtom	svetlošedá RAL 7035
1432_F50	32	24,3	120	50	5,9	1 600		čierna RAL9005
1432_K10	32	24,3	120	10	1,2	900		svetlošedá RAL 7035
1432_K50	32	24,3	120	50	5,9	1 600		svetlošedá RAL 7035
1432_K50D	32	24,3	120	50	6,2	1 600	s drôtom	svetlošedá RAL 7035
1440_F25	40	31,2	170	25	4,7	1 000		čierna RAL9005
1440_K25	40	31,2	170	25	4,7	1 000		svetlošedá RAL 7035
1440_K25D	40	31,2	170	25	4,7	1 000	s drôtom	svetlošedá RAL 7035
1450_F25	50	39,6	220	25	5,3	800		čierna RAL9005
1450_K25	50	39,6	220	25	5,3	800		svetlošedá RAL 7035