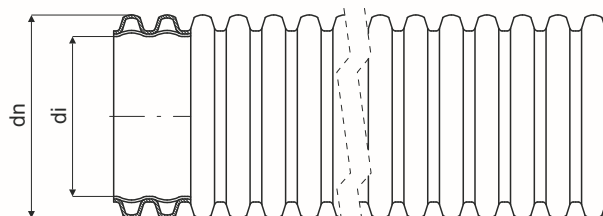


KOPOFLEX®

popis výrobku: bezhalogénová UV stabilná ohybná dvojplášťová korugovaná chránička určená na mechanickú ochranu všetkých druhov energetických a telekomunikačných vedení uložených v zemi
v každom zvitku je zavedený ťažiaci drôt alebo lanko a nasadená spojka
v prípade použitia tesniaceho krúžku je stupeň krytia IP67
pri mechanickom zhrutňovaní vrstiev nad chráničkou je treba dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty povoleného zaťaženia chráničky - viď katalóg CHRÁNIČKY

materiál: HDPE

bezhalogénový: áno

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť pre skladovanie: - 45 - +60 °C

teplotná odolnosť pre montáž: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: áno

mechanická odolnosť: 450 N / 20 cm

stupeň krytia: IP40

certifikácia: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 0,5 m



príslušenstvo : spojky, tesniace krúžky, uzatváracie zátky, dištančné rozperky

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo oložky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	min.polomer ohybu (mm)	dĺžka = balenie (m)	rozmer balenia (cm)	hmotnosť balenia (kg)	balenie na palette (m)	farba
KF09040_UVFA	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	čierna
KF09050_UVFA	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	čierna
KF09063_UVFA	63	52	350	50	95x35	11,0	1500	čierna
KF09075_UVFA	75	61	350	50	110x45	15,5		čierna
KF09090_UVFA	90	75	400	50	120x45	19,0		čierna
KF09110_UVFA	110	94	400	50	120x65	25,0		čierna
KF09160_UVFA	160	136	650	50	160x80	50,0		čierna