
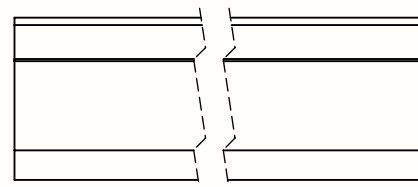


KOPOKAN



popis výrobku: zemné kanály sú určené na mechanickú ochranu rozvodov inžinierskych sietí uložených v zemi svojimi technickými parametrami naplno nahrádzajú pôvodne používané betónové žľaby je možné použitie na dodatočnú ochranu už nainštalovaných zemných inžinierskych sietí zemné kanály sa dodávajú vrátane farebného veka spojenie sa utvára pomocou spojok a preložením spoju vekom, čím sa jednotlivé diely prepoja hranica pevnosti v tlaku je skúšaná na dĺžke 300 mm pri mechanickom zhuťňovaní vrstiev nad kanálom je treba dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty povoleného zaťaženie kanálu - viď katalóg CHRÁNIČKY

materiál: PVC

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť KOPOKAN 1: 750 N / 20 cm

stupeň krytia: IP30

certifikácia: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 10 mm

príslušenstvo: spojky

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	A (mm)	B (mm)	hrúbka steny (mm)	dĺžka (m)	hmotnosť 1 ks=2 m (kg)	balenie (m)	hranica pevnosti v tlaku (kPa)	farba
KOPOKAN1_CD	100	100	4,7	2	4,4	140	483	šedý kanál + modré veko
KOPOKAN 1_ZD	100	100	4,7	2	4,4	140	483	šedý kanál + červené veko
KOPOKAN 2_ZD	120	100	4	2	7,0	162	223	šedý kanál + červené veko
KOPOKAN 3_ZD	130	140	5,4	2	9,2	96	295	šedý kanál + červené veko
KOPOKAN 4_CD	200	125	5,4	2	11,0	70	204	šedý kanál + modré veko
KOPOKAN 4_ZD	200	125	5,4	2	11,0	70	204	šedý kanál + červené veko