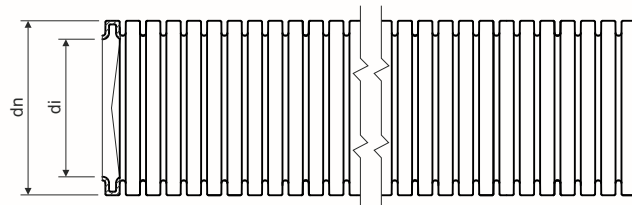


**LPE-1**

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
UV stabilná ohybná rúrka vhodná na vonkajšie inštalácie

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: čierna RAL9005

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: áno

mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm

kód triedeniapodľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22423

certifikácia: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky:  $\pm 1 \%$



odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : spojky pre rúrky: 0220HF, 0225HF, 0232HF  
príchytky pre rúrky: 5320HF, 5325HF, 5332HF

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxidsodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min.vnútorý Ø(mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na palete (m)	popis
<b>2320/LPE-1_F1.DU</b>	20	14,1	80	100	6,4	4000	s drôtom
<b>2320/LPE-1_F1.U</b>	20	14,1	80	100	6,0	4000	
<b>2325/LPE-1_F1.DU</b>	25	18,3	100	100	8,9	3200	s drôtom
<b>2325/LPE-1_F1.U</b>	25	18,3	100	100	8,5	3200	
<b>2332/LPE-1_F50DU</b>	32	24,3	120	50	5,6	1600	s drôtom
<b>2332/LPE-1_F50U</b>	32	24,3	120	50	5,4	1600	