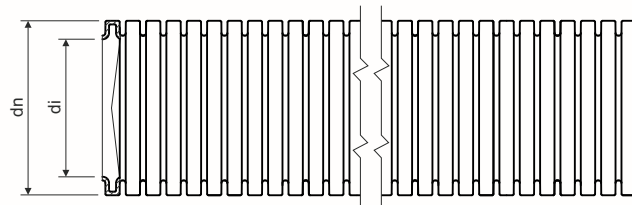


LPE-2

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia vhodné na inštaláciu v betónových prefabrikátoch

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: čierna RAL9005

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 125 N / 5 cm

kód triedeniapodľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 11423

certifikácia: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: $\pm 1 \%$



odporúčanie: výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : spojky pre rúrky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxidsodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na palette (m)	farba	popis
2316E/LPE-2_F100D	16	10,7	60	100	3,6	7200	čierna RAL9005	s drôtom
2320/LPE-2_F100D	20	14,1	80	100	4,9	4000	čierna RAL9005	s drôtom
2325/LPE-2_F100D	25	18,3	100	100	7,6	3200	čierna RAL9005	s drôtom
2332/LPE-2_F50D	32	24,3	120	50	4,1	1600	čierna RAL9005	s drôtom