




2. tlačítko
u vchodu

1. tlačítko
u branky




EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
prohlašuje, že typ rádiového zařízení
BBZ52 je v souladu se směrnicí
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení
o shodě je k dispozici na této internetové
adrese: www.elbock.cz



BBZ52

Bezdrátový bateriový zvonek



BEZDRÁTOVÝ BATERIOVÝ ZVONEK

BBZ52

Dva vysílače s odlišným zazvoněním, vždy poznáte, odkud návštěva zvoní.

Poslouží i jako mobilní paeger, při práci doma, na zahrádce i v kanceláři, návštěvu vždy uslyšíte.

Navíc je přijímač vybaven klipsou pro pohodlné zavěšení např. na opasek.

- při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG)
- dosah až 100 m
- digitální kódování: 64 kódů
- radiový přenos signálu na $f = 433.92$ MHz
- jednoduchá a rychlá instalace
- možnost dokoupit příslušenství: náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), prodlužovač dosahu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka (KBT)

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ


Přijímač instalujte více jak 1.5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).

Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě a musí být chráněn proti dešti (nejlépe použitím ochranného krytu KBT viz obr.7)!



Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

Dosah soupravy může být na volné ploše až 100 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení a stínění zdí.

MONTÁŽ PŘIJÍMAČE A VYSÍLAČE

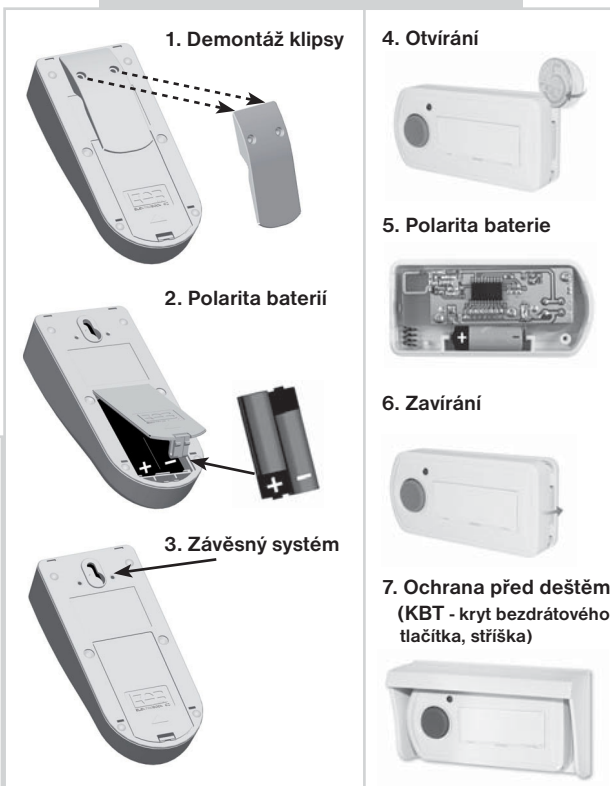

Dosah v panelovém domě: Dosah v cihlovém domě:



Přijímač

Napájení	2x 1.5V alkal. baterie AA
Spotřeba	< 350 μ A
Dosah	až 100 m (na volné ploše)
Citlivost	< -86 dBm
Hlasitost	< 85 dB
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +50°C

Vysílač

Napájení	12V alkal. baterie (vnitř. vysílače)
Vř výkon	< 200 μ W
Frekvence	433.92 MHz
Stupeň krytí	IP40
Životnost baterie	cca 1.5 roku
Pracovní teplota	0°C až +50°C

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítko prodejny:



LEAD FREE
v souladu s RoHS



PAP